



Diamantkoppaal eikenhout

De eikenhouten diamantkoppaal worden vervaardigd uit duurzaam eikenhout.

De palen worden vierkant geschaafd en voorzien van een diamantkop waarin 2 reflectors zijn verwerkt. Eikenhout valt in duurzaamheidsklasse 2-3 en is daarmee Europees hardhout. De palen zijn FSC®-gecertificeerd.

Modellen

Vast

- Om in te storten
- Afmetingen: 145 x 145 mm, totale lengte 1400 mm
- Gewicht: 40 kg
- 2 st. rood/wit ingefreesde reflecterende banden
- Duurzaamheidsklasse 2-3


Uitneembaar

- Afmetingen: 145 x 145 mm, totale lengte 1400 mm
- Gewicht: 58 kg
- 2 st. rood/wit ingefreesde reflecterende banden
- Duurzaamheidsklasse 2-3
- Metalen grondbus met deksel 500 x 150 x 150 mm
- Voetplaat op maaiveld 300 x 300 mm


Afneembaar

- Afmetingen: 145 x 145 mm, HBG 800 mm
- Gewicht: 75 kg
- 2 st. rood/wit ingefreesde reflecterende banden
- Duurzaamheidsklasse 2-3
- Betonpoer: 350 x 300 (h) mm

Over de totale lengte van de diamantkoppaal bevindt zich een rvs slotstang. Door deze met een zeskant- of driekantsleutel enkele slagen te draaien, wordt de messing vleugelmoer onderaan de paal tegen de grondplaat vastgetrokken. Deze vleugelmoer vormt een ingebouwde breukveiligheid en is na aanrijding eenvoudig te vervangen.

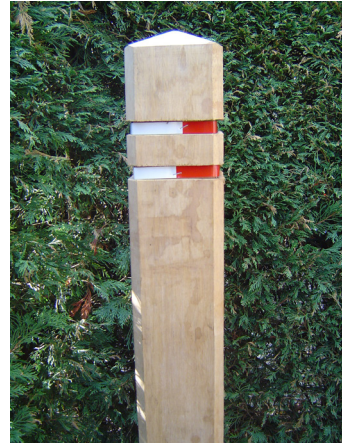

Vast

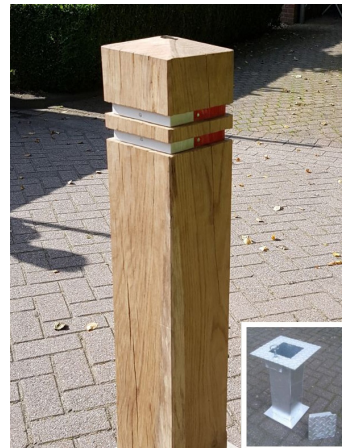

Uitneembaar



Afneembaar